

The offsprings

ENSAV La cambre



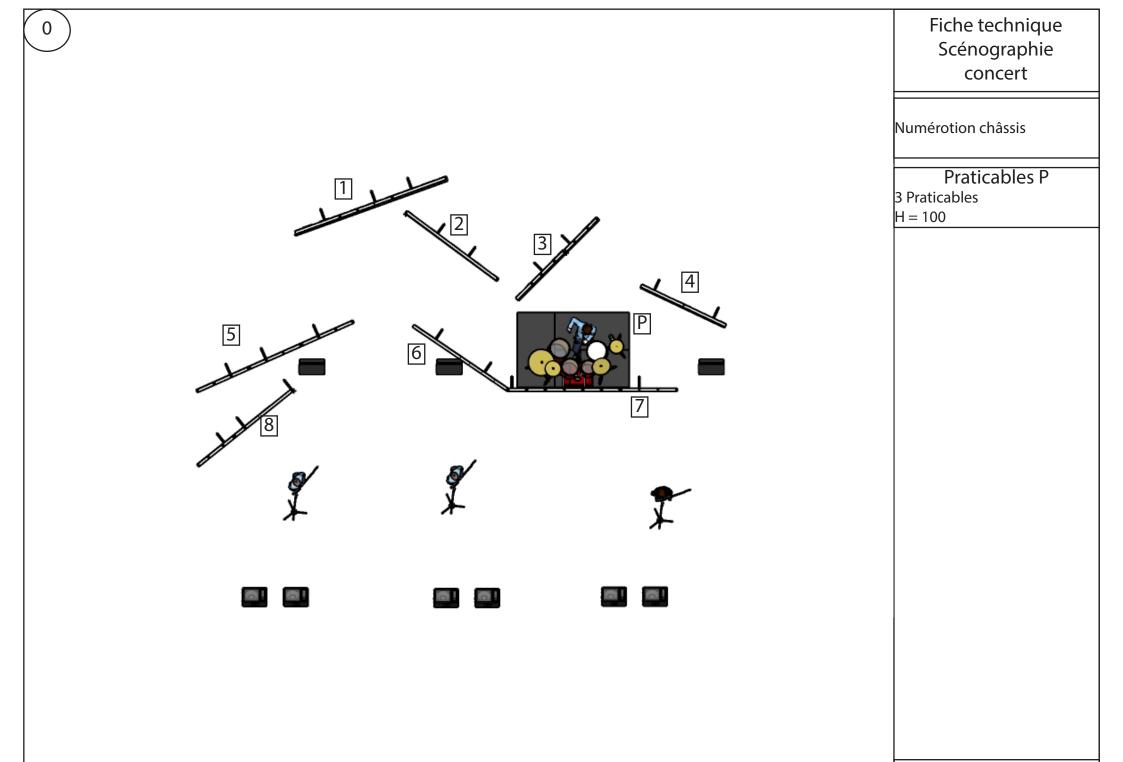

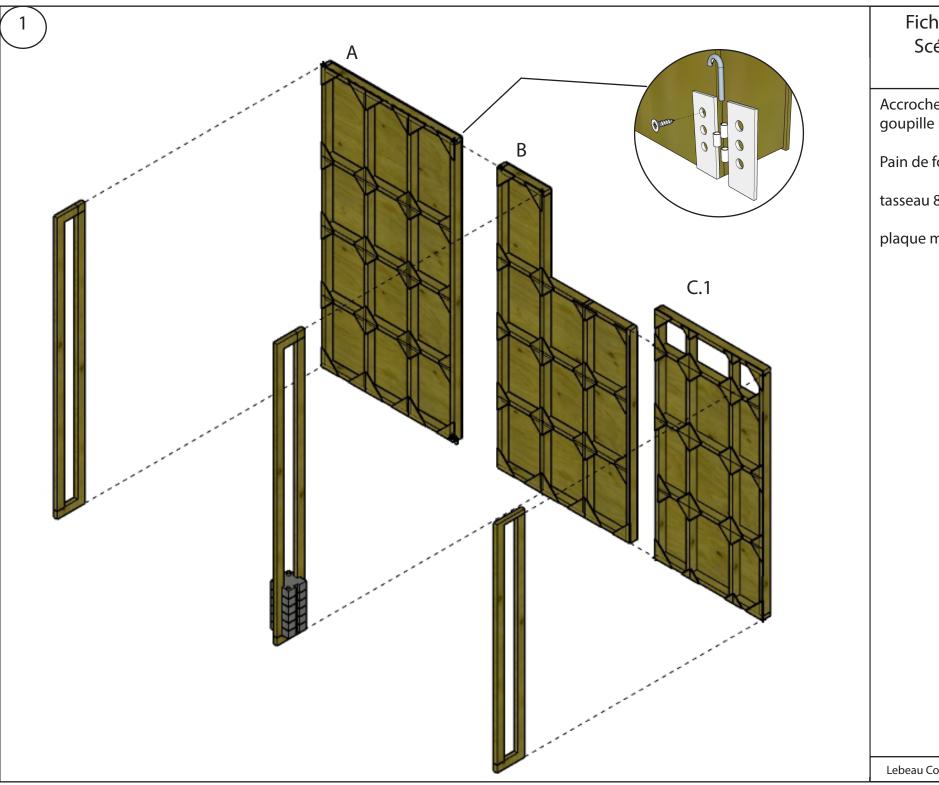



Accroche couplet avec goupille (70 par 55 mm).


Pain de fonte 12,5 kilo.


tasseau 8 cm par 4 cm.


plaque multiplexe 5 mm.

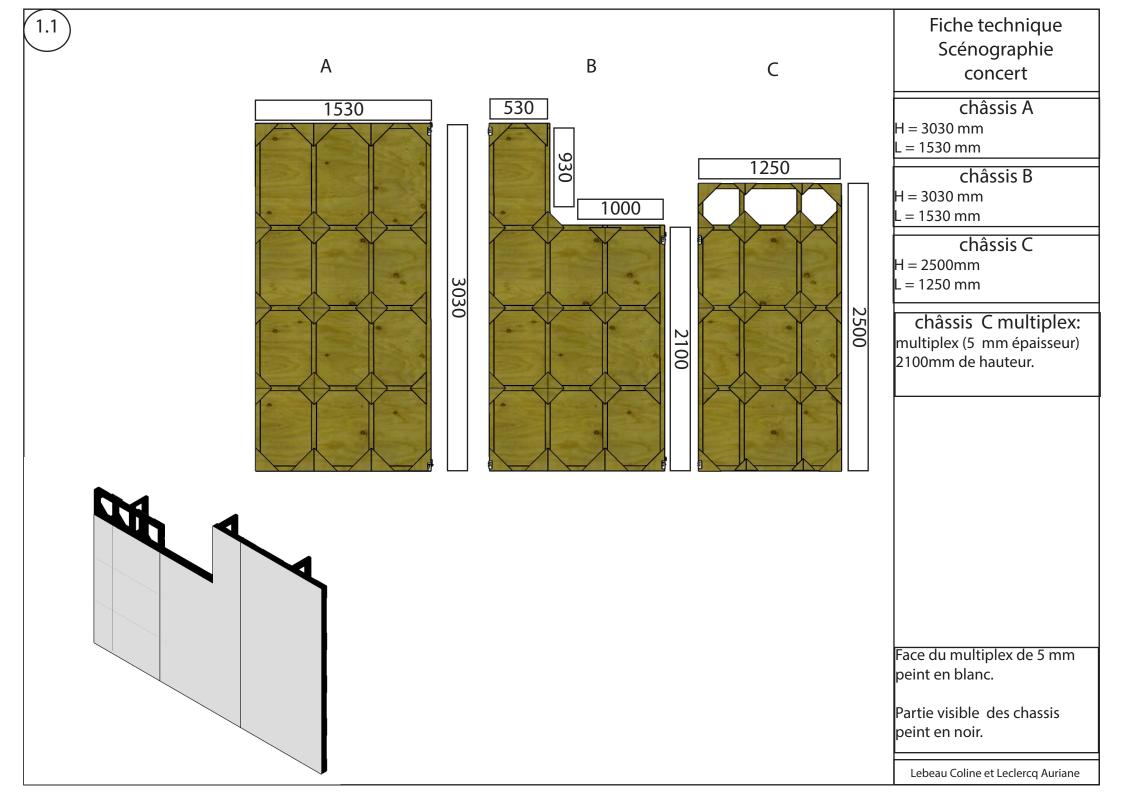


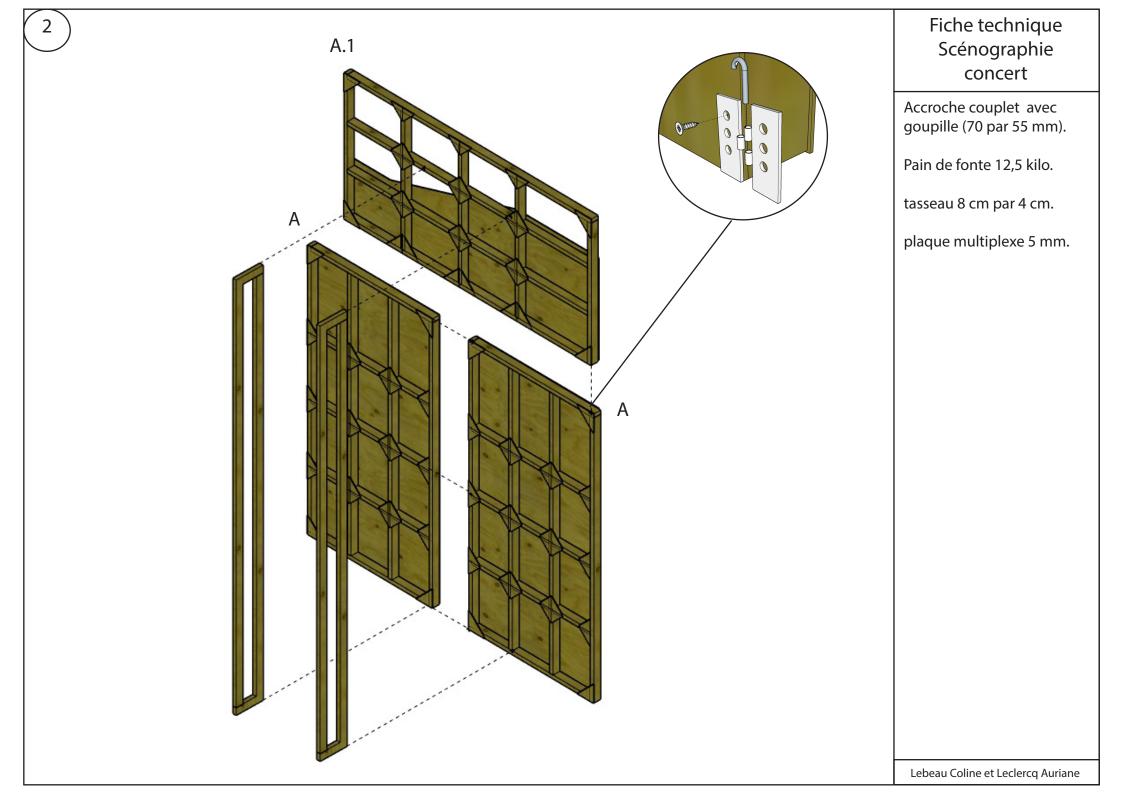


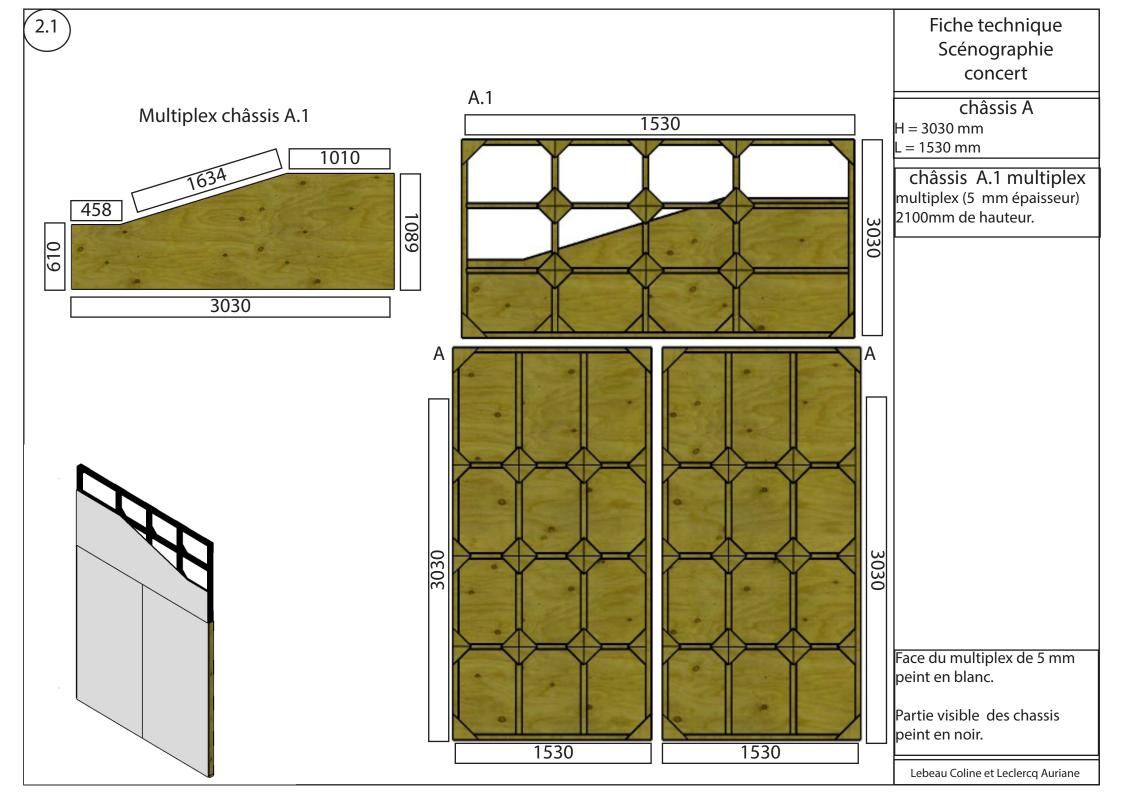


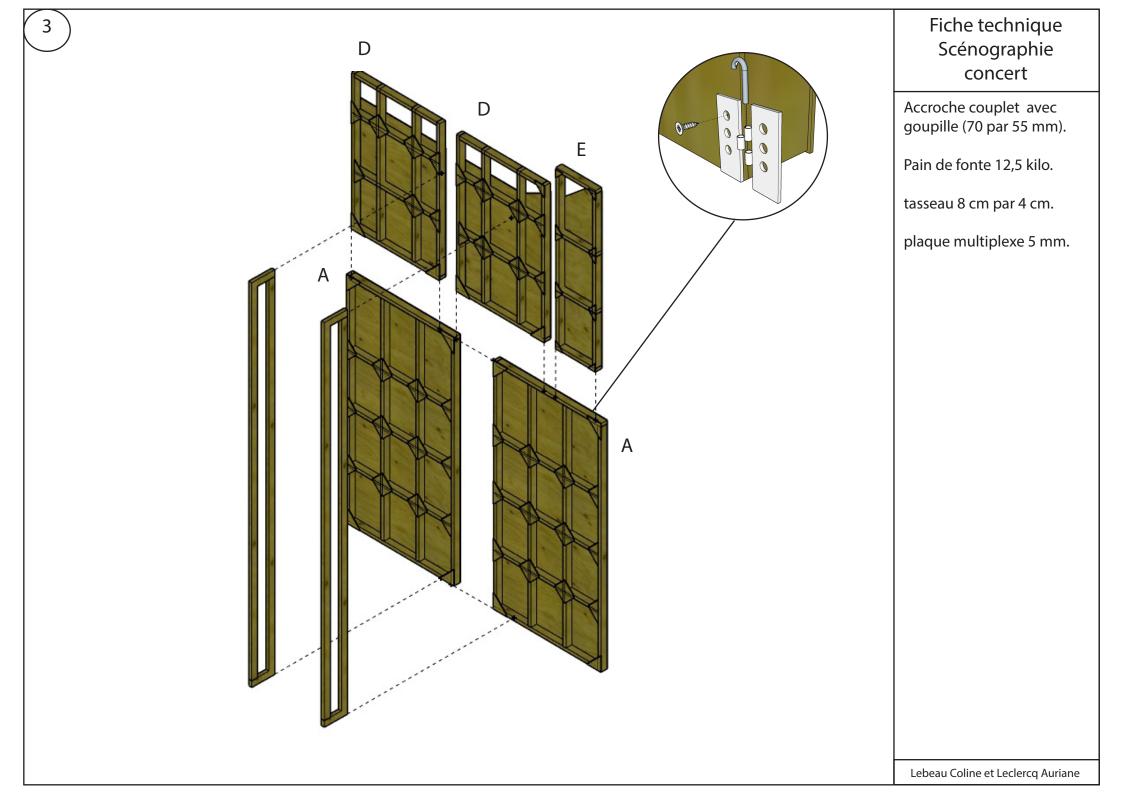


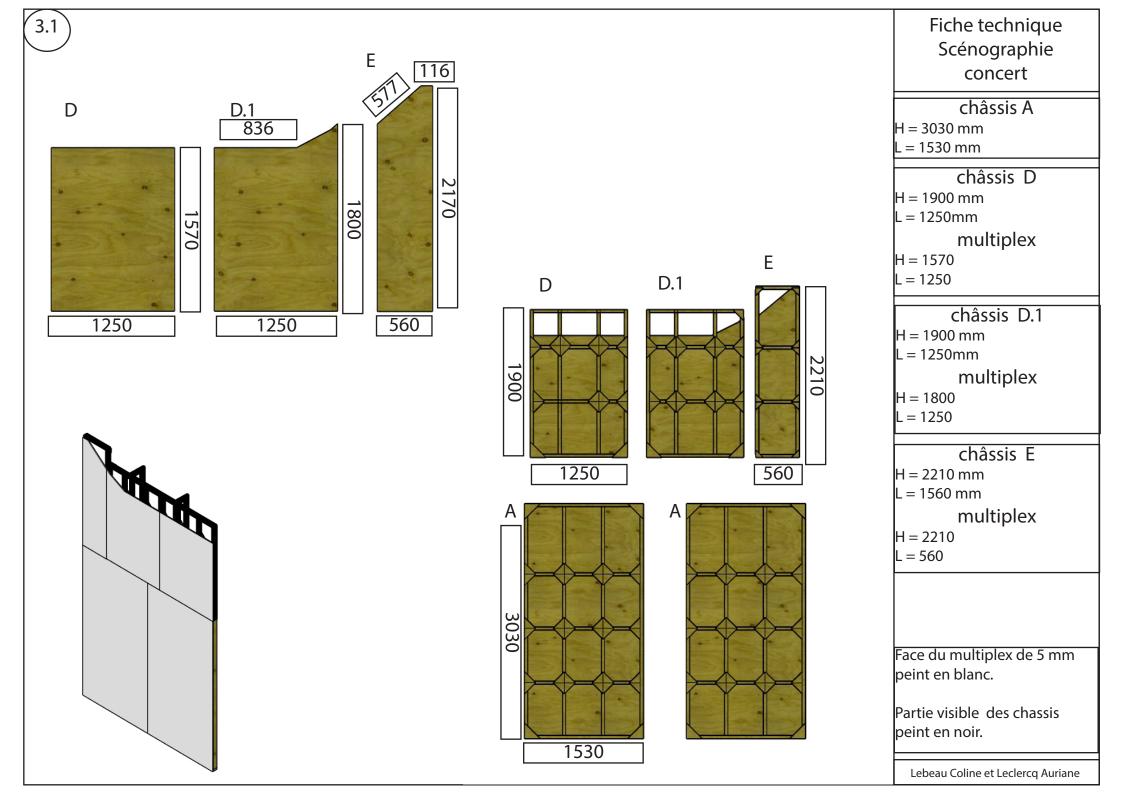


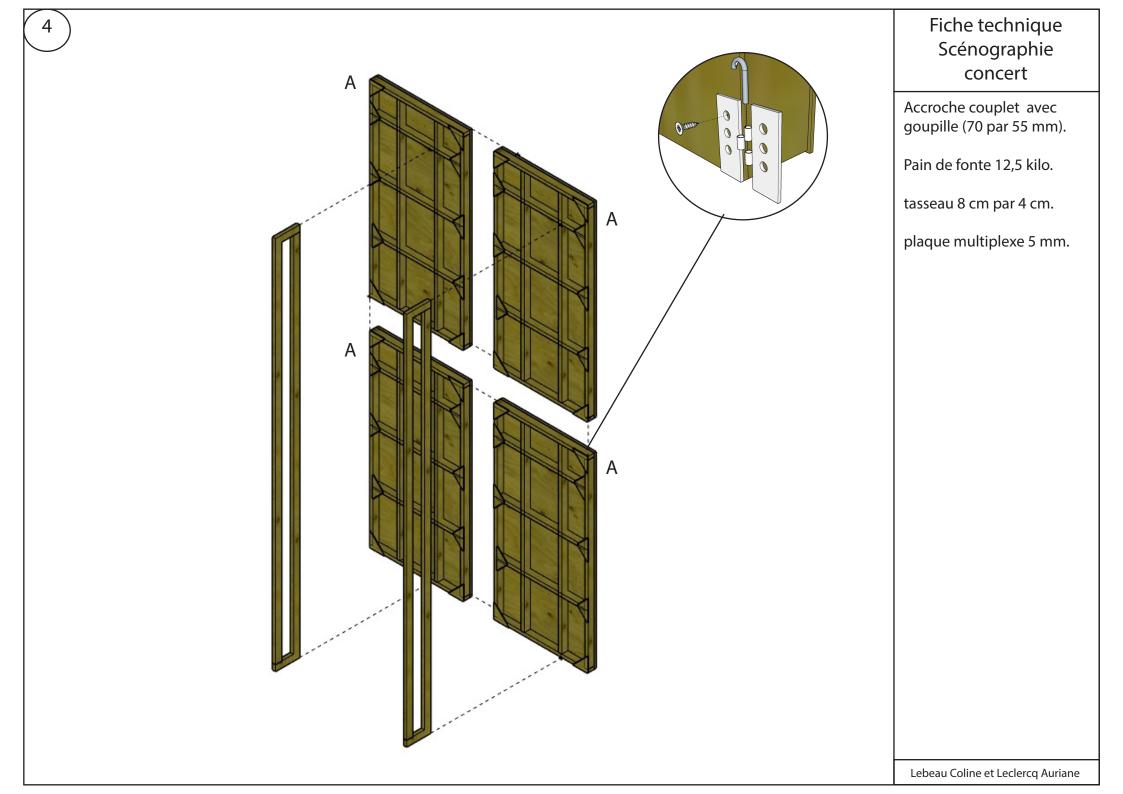


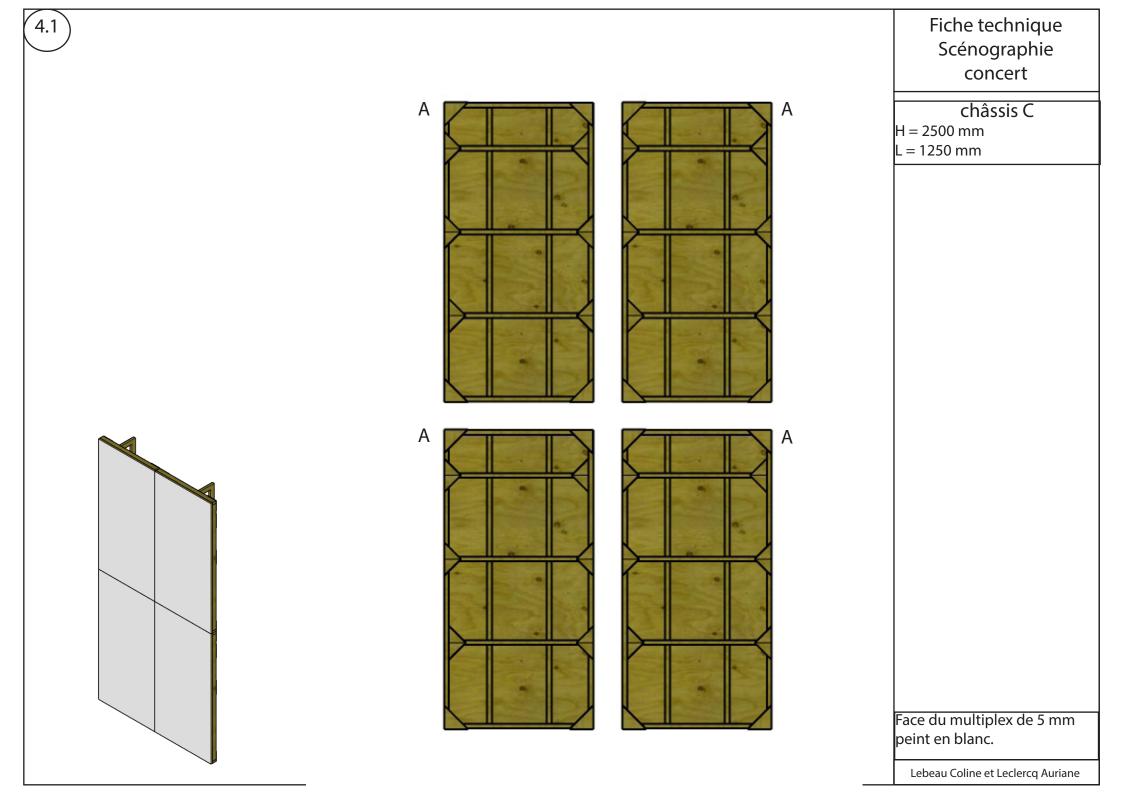


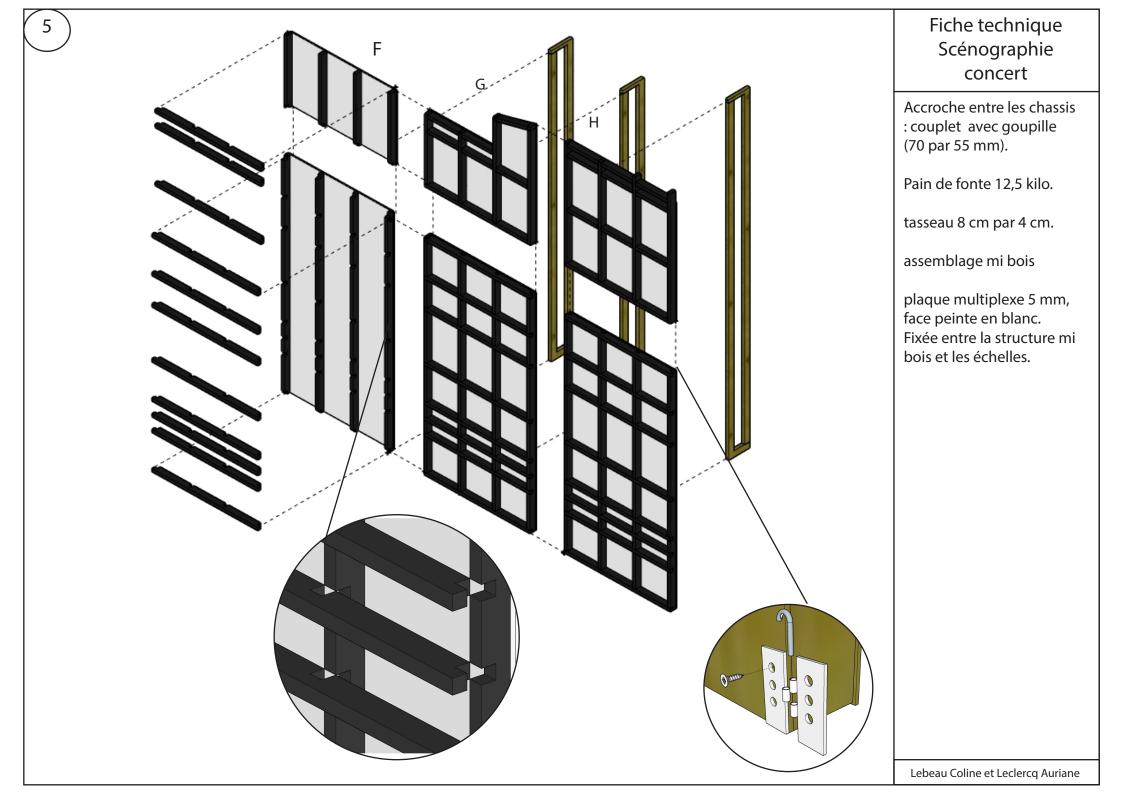


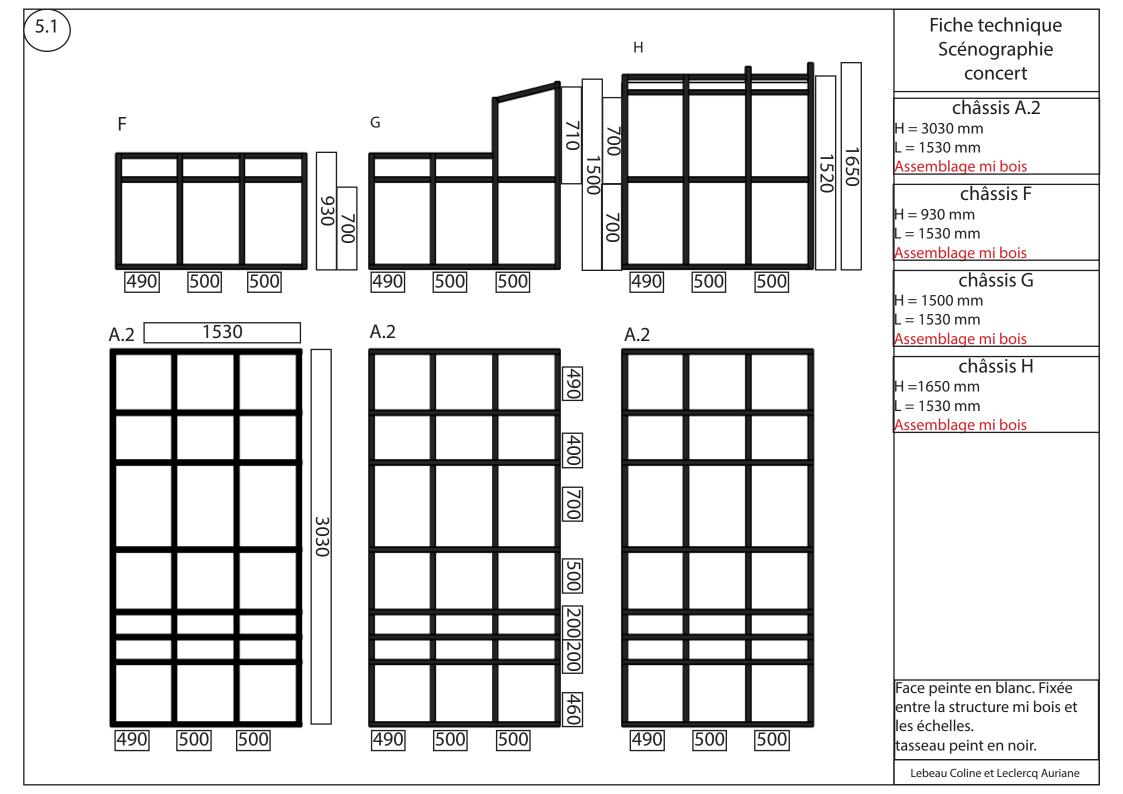

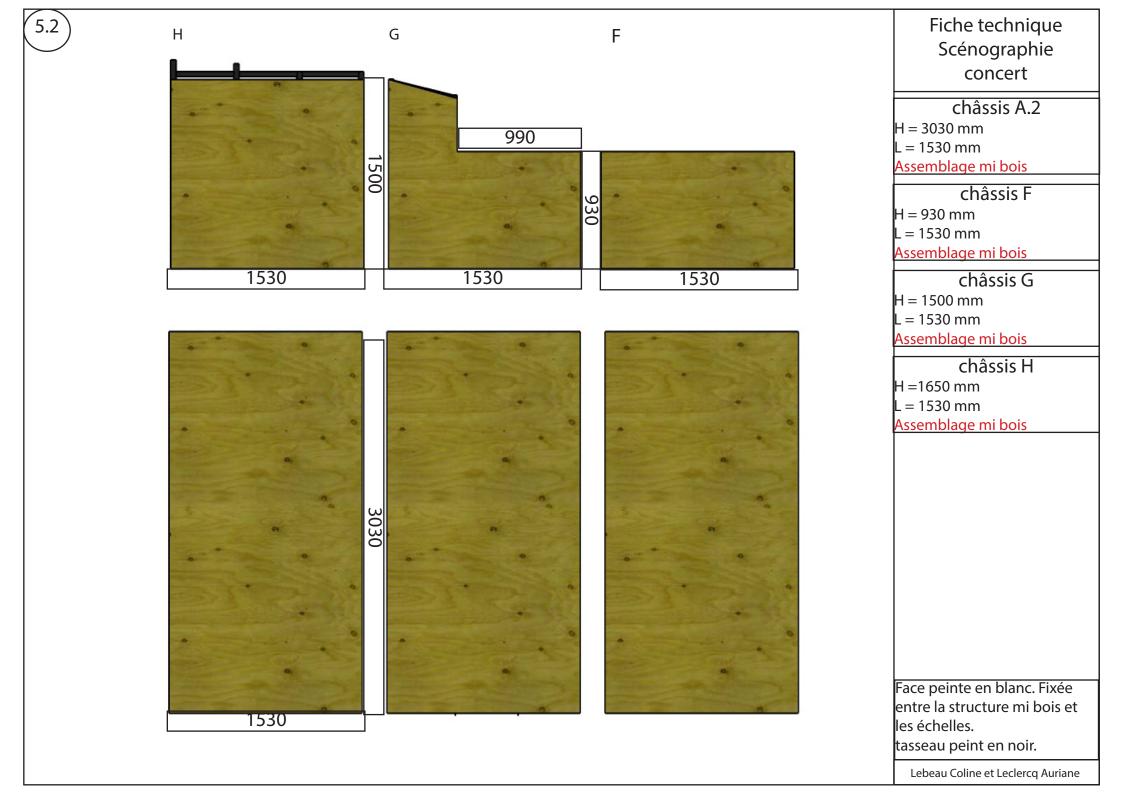

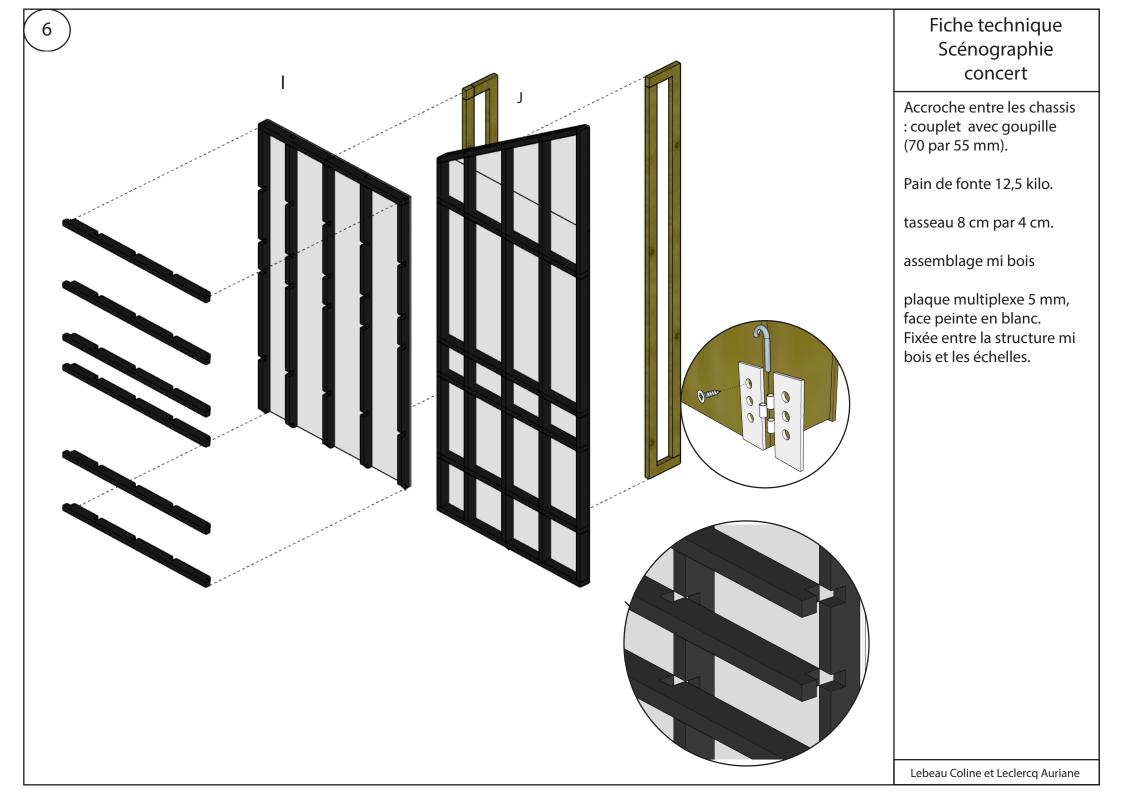

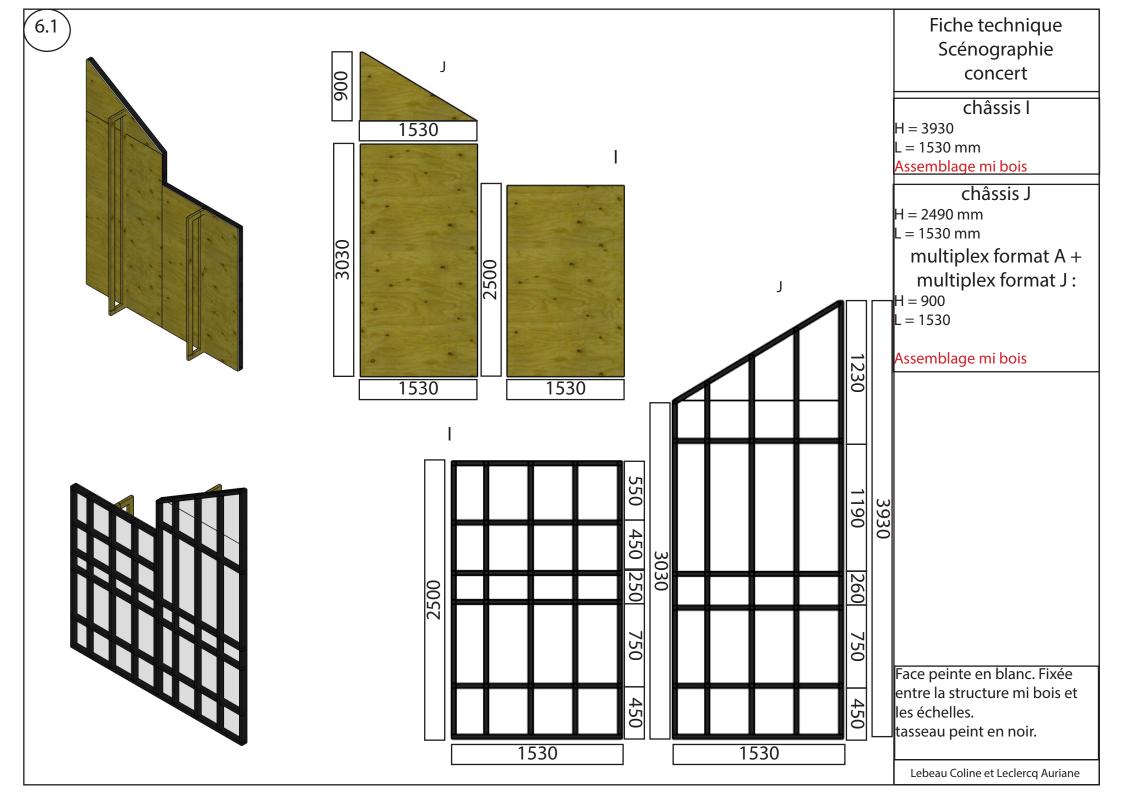

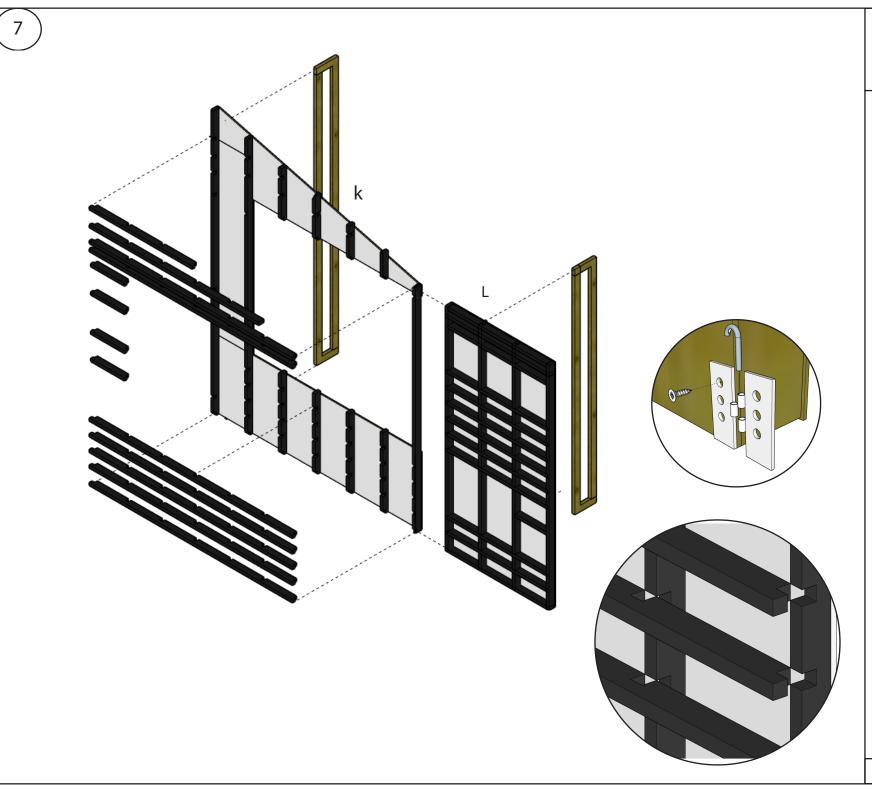


Accroche entre les chassis : couplet avec goupille (70 par 55 mm).


Pain de fonte 12,5 kilo.

tasseau 8 cm par 4 cm.

assemblage mi bois

plaque multiplexe 5 mm, face peinte en blanc. Fixée entre la structure mi bois et les échelles.

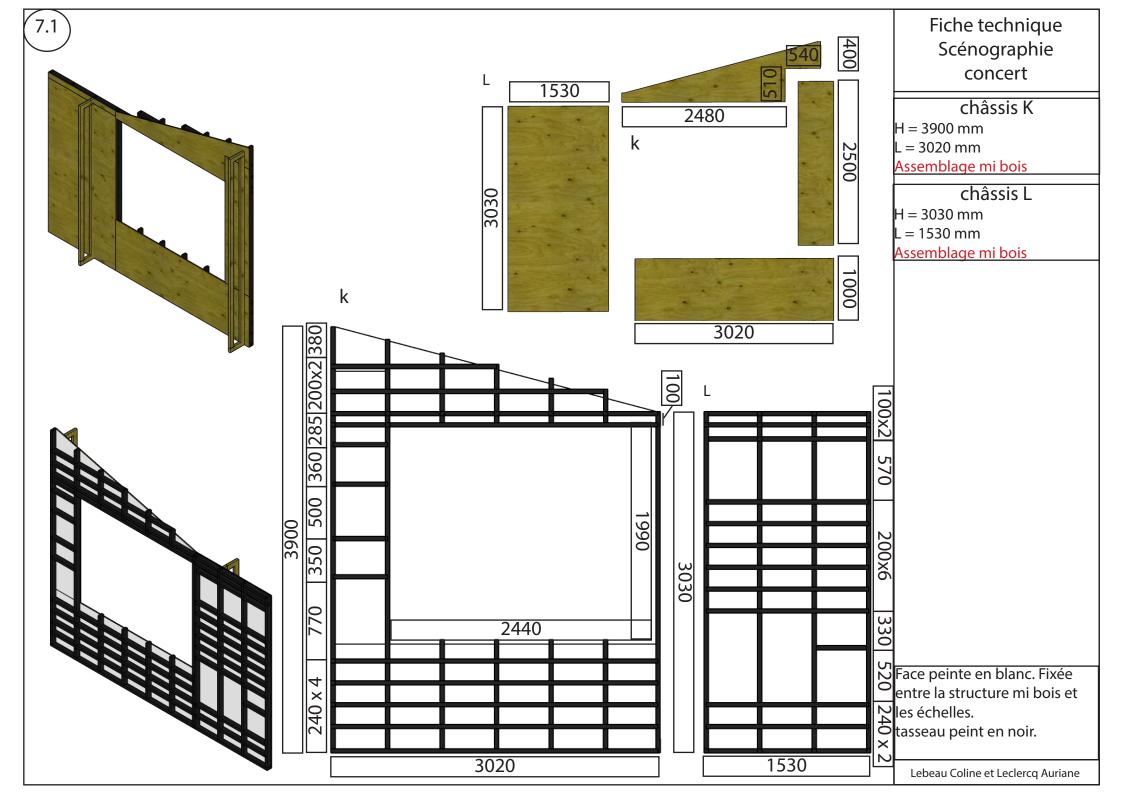

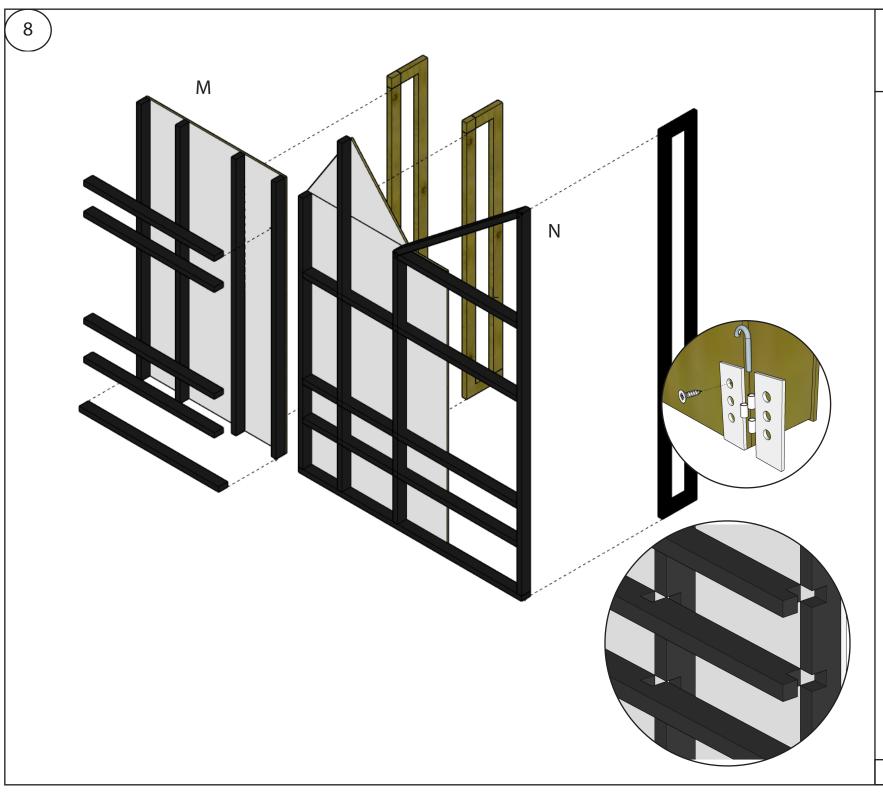


Accroche entre les chassis : couplet avec goupille (70 par 55 mm).

Pain de fonte 12,5 kilo.

tasseau 8 cm par 4 cm.

assemblage mi bois

plaque multiplexe 5 mm, face peinte en blanc. Fixée entre la structure mi bois et les échelles.

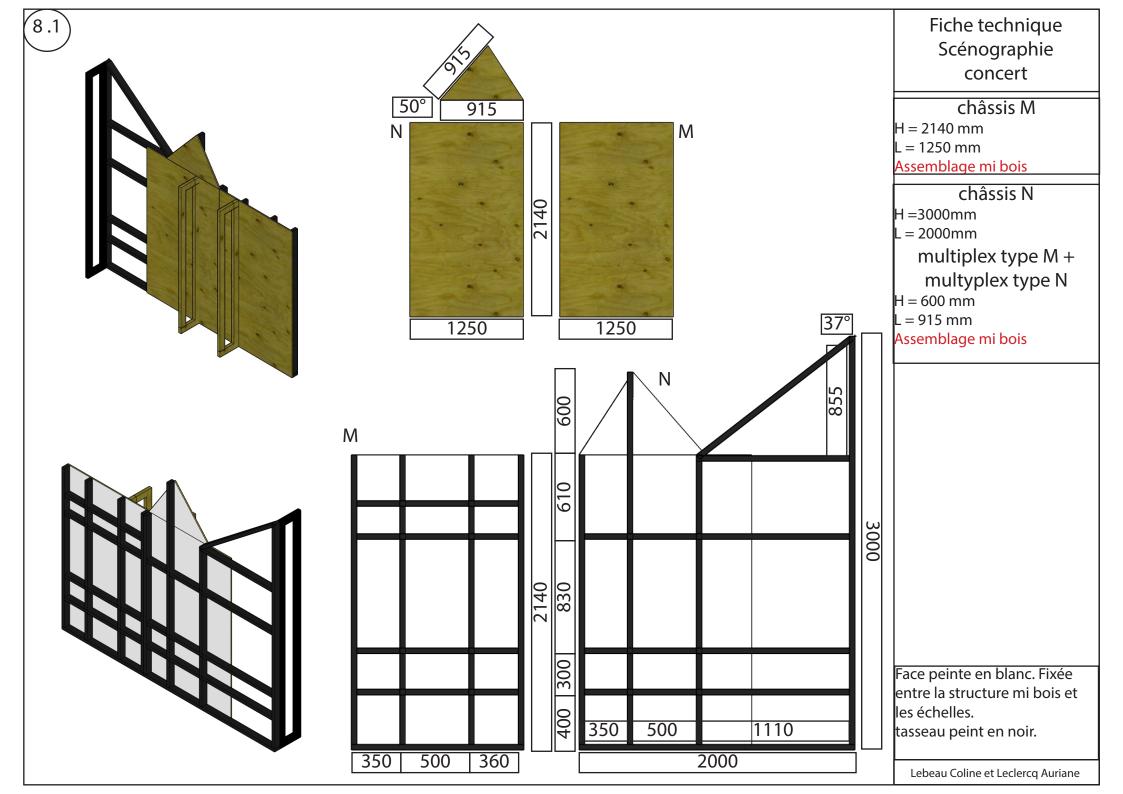

châssis		multiplex	
châssis A	10	multiplex type A	14
châssis B	1	multiplex type B	1
châssis C	5	multiplex type C	4
châssis D	2	multiplex type A.1	1
châssis E	1	multiplex type D	1
châssis A.2	3	multiplex type D.1	1
châssis F	1	multiplex type E	1
châssis G	1	multiplex type F	1
châssis H	1	multiplex type G	1
châssis l	1	multiplex type H	1
châssis J	1	multiplex type I	1
châssis K		multiplex type J	1
châssis L	1	multiplex type K.1	1
châssis M	1	multiplex type K.2	1
châssis N		multiplex type K.3	1
		multiplex type M	2
		multiplex type M	2
		multiplex type C.1	